

HT70W G4

全液压系统自动挡

轮式挖掘机

HENGTE



产品亮点

- 匹配负载敏感液压系统，效率高、响应速度快。
- 全时四驱，具备灵活的脱困能力，确保极佳的越野性能。
- 升级驾驶室，配备冷暖空调、空气悬浮座椅。
- 搭载国四潍柴发动机，节油高效、动力强劲。
- 双平衡液压悬挂系统。

整机重量 | 6980kg

铲斗容量 | 0.30m³

额定功率 | 36.8kW



山东帝盟重工机械有限公司

SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

销售热线：400-106-1996 国际贸易：86-534-7452888

企业邮箱：dm@sddmzg.com 官方网站：www.ht1996.cn

地址：中国·山东德州(禹城)国家高新技术开发区帝盟产业园



HT70W

G4

HENGTE

全液压系统自动挡

轮式挖掘机



技术参数

发动机	
型号	潍柴
功率	36.8kW/2200rpm
重量	
整机重量	6980kg

工作范围		
最大挖掘距离	6520mm	
最大卸载高度	5000mm	
铲斗容量	0.30m ³	

整机尺寸




HT70W

描述	单位	数值
A. 整机长度	mm	6200
B. 整机高度	mm	2900
C. 整机宽度	mm	2180
D. 尾部回转半径	mm	1860
E. 轮距	mm	1680
F. 轴距	mm	2350
G. 动臂长度	mm	3500
H. 斗杆长度	mm	1800
I. 推土板尺寸	mm	2150*500
J. 推土板提升/支地高度	mm	520/25
K. 最小离地间隙	mm	285
L. 配重离地间隙	mm	1000

作业范围和挖掘力

HT70W

描述	单位	数值
a. 最大挖掘距离	mm	6520
b. 最大挖掘高度	mm	7100
c. 最大挖掘深度	mm	3435
d. 最大卸载高度	mm	5000
e. 最小转弯半径	mm	1655
f. 铲斗容量	m ³	0.30
g. 液压系统工作压力	MPa	25
h. 液压系统流量	L/min	140
i. 最大挖掘力	kN	45
j. 斗杆挖掘力	kN	25
k. 燃油箱容量	L	130
l. 液压油箱容量	L	130
m. 爬坡度	%	≥60/30°
n. 回转速度	r/min	13
o. 行走速度	km/h	30
p. 最大牵引力	kN	32
q. 燃油量	L/N	≥3.2
r. 柱塞泵		变量柱塞泵

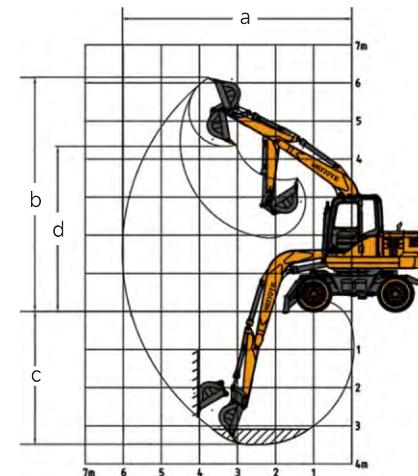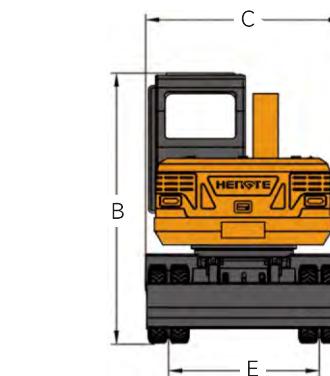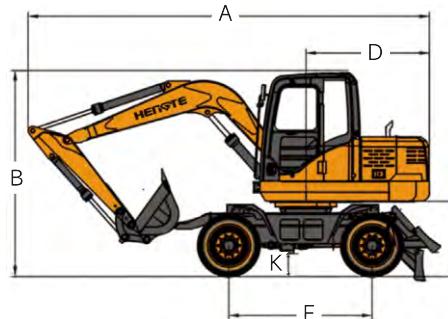

*注：参数变更恕不另行通知，实际数据以实物为准。